



ARMOR



Funkcionalitāte un prestižs!



Armor ir veramo vārtu motors, kas paredzēts uzstādīšanai uz betona stabiem. Šī iespēja padara to diezgan īpašu, bet tā nav vienīgā atšķirīgā iezīme. Armor ir ievērojams ar savu mazo izmēru, kas padara to par ideālu motoru villām, lauku mājām un ekskluzīvām rezidencēm. Izvēlieties Armor, ja jūs meklējat maksimālu funkcionalitāti Jūsu vārtiem.

- Pieejams divās 24V versijās.
- Alumīnija konstrukcija, kas veido vieglumu un izturību.
- Izturīgs ārējais apvalks, kas nodrošina lielāku aizsardzību.
- Papildu izturība, pateicoties motora vārpstam un lielāka izmēra zobrata riteņiem.
- Motora korpuss pārklāts ar poliestera krāsām, kas speciāli izgatavotas izmantošanai ārpus telpām.




Life Home Integration:
tehnoloģija un komforts Jūsu
mājā.



ARMOR



IZMĒRS

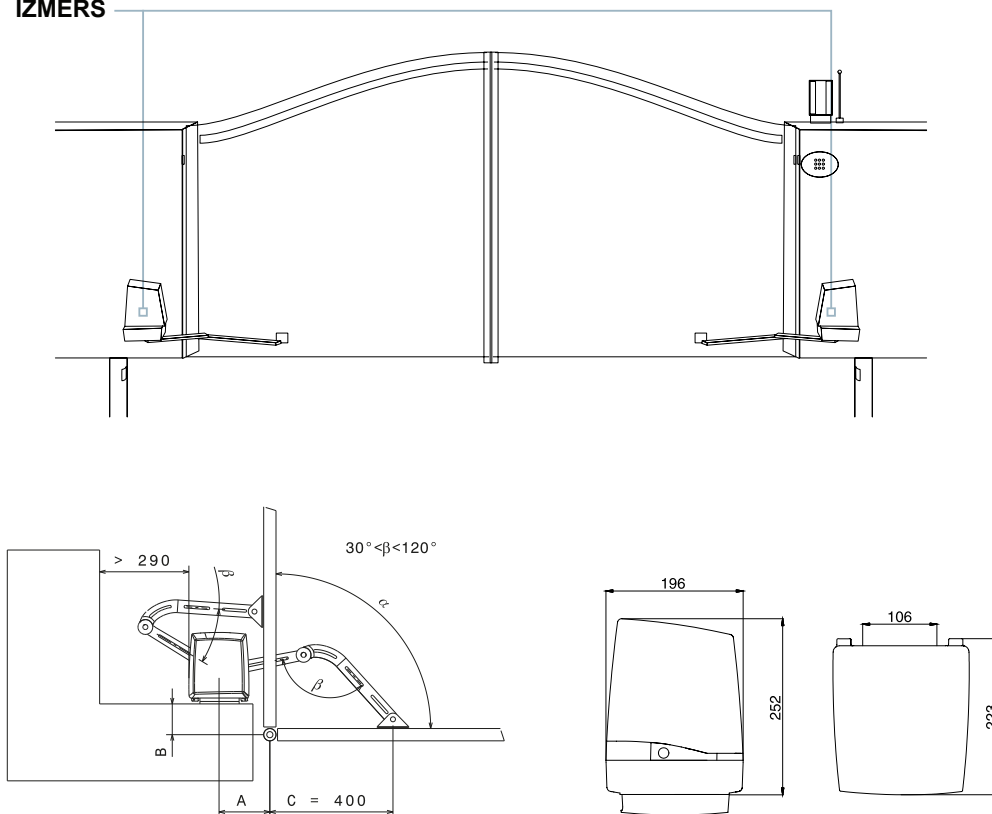

Piezīme: leņķim β jābūt no 30° līdz 120° , lai sasniegtu optimālu atvēršanas leņķi; citādi, jāizmanto ARMAX elkoņus.

Nereversīvais elektromehāniskais elkoņ-tipa motors veramiem vārtiem


Kods	Vērtne	Motors	Apraksts
ARO 24 UNI	2.50 m	24V DC	Nereversīvais motors. Modelis aprīkots ar mehāniskām atdurēm atvēršanai un aizvēršanai. Bez vadības bloka.
AR2 24P UNI DL	2.50 m	24V DC	Nereversīvais motors. Modelis aprīkots ar mehāniskām atdurēm atvēršanai un aizvēršanai. Bez vadības bloka. Vadības bloks (RG UNI 24R DL AR) vienam vai diviem motoriem ar iebūvētu 433,92 MHz LIFE radiouztvērēju.

Piezīme: mēs iesakām izmantot ARMAX elkoņus smagām vērtņēm vai maksimāla garumā vērtņēm.

☐ —
☐ — **TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA**
☐ —

	ARO 24 UNI	AR2 24P UNI DL
Maksimālais vārtes svārs (Kg)	250	250
Maksimālais vārtes platums (Kg)	2.50	2.50
Barošana (V)	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Motora barošana (V)	24V DC	24V DC
Jauda (W)	40	40
Spēks (Nm)	170	170
Temperatūras režīms (°C Min/Maks)	-20 +70	-20 +70
Aizsardzības klase (IP)	44	44
Intensitāte (%)	80	80
Ātrums līdz 90° (s)	14	14

Izmantošanas ierobežojumi ARMOR



Vietās, kur ir iespējams stiprs vējš, vai arī vārtiem ar īpašu formu, mēs iesākam samazināt lietošanas ierobežojumus.

ARMAX

