





Pārbaudīts risinājums bīdāmiem vārtiem

- Vārtiem līdz 400 un 800kg, vadīts ar enkoderu.
- Pieejams ar magnētiskiem galaslēdžiem.
- Vadības plate ar atdalītiem termināliem un displeju, vieglākai programmēšanai un diagnostikai. Atļauj saglabāt līdz 250 lietotājiem.
- Iebūvēts radiotvērējs Rolling koda vai Key koda (Twin) pultīm.
- Ierīce izstrādāta savienošanai ar Cloud un CAME Connect.

Izmēri (mm)

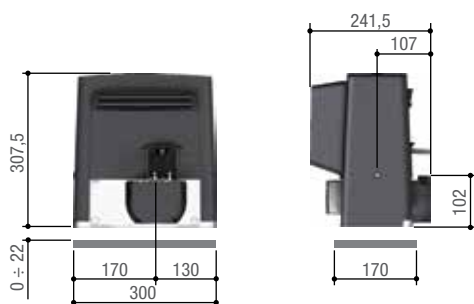

801MS-0020
801MS-0030

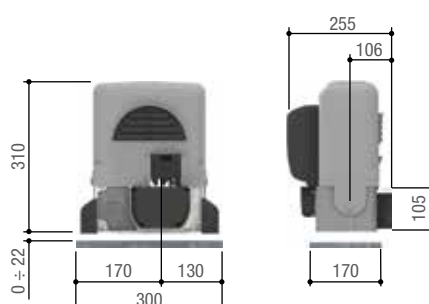

001BX-74
001BX-78

Izmantošanas ierobežojumi

MODELIS	BX-74	801MS-0020	BX-78	801MS-0030	801MS-0060
Maksimālais vārtu platums (m)	14	14	14	14	14
Maksimālais vārtu svars (kg)	400	400	800	800	800

Tehniskie parametri

MODELIS	BX-74	801MS-0020	BX-78	801MS-0030	801MS-0060
Aizsardzības klase (IP)	54	44	54	44	44
Barošana (V-50/60Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	120 AC
Motora barošana (V)	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	110 AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš (A)	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4
Jauda (W)	200	200	300	300	300
Darbības ātrums (m/min)	10,5	-	10,5	-	-
Intensitāte (%)	30	30	30	30	30
Spēks (N)	300	300	800	800	800
Darbības temperatūras diapazons (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termo-aizsardzība (°C)	150	150	150	150	150