


Ideāls risinājums privātmāju vārtiem


- Izsmalcināts un ekskluzīvs dizains.
- Rokas režīms ieslēdzams ar trīsstūrveida atslēgu
- Regulējamie galaslēdži
- Vienkārša savienojuma sistēma ar trīsdzīslu kabeli
- Vītņu skrūve ir vienmēr aizsargāta, pateicoties īpašam apvalkam
- Var darboties arī strāvas zuduma laikā



Izmēri (mm)

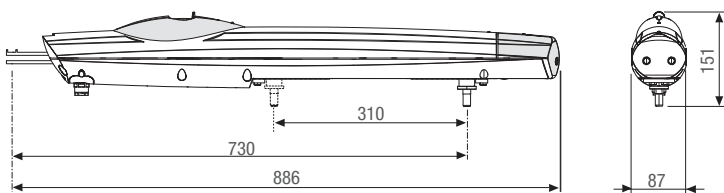

Izmantošana (mm)

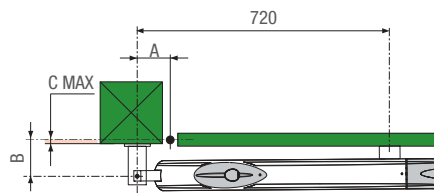

Izmantošanas ierobežojumi

MODEL	A1824		
Maksimālais vērtņes platums (m)	1.8	1.5	1
Maksimālais vērtņes svars (Kg)	200	215	250
MODEL	A18230		
Maksimālais vērtņes platums (m)	2.2	1.7	1
Maksimālais vērtņes svars (Kg)	200	225	250

● 230 V AC - ● 24 V DC

Izmantošanas dimensijas (mm)

MODEL	A1824 - A18230		
Vērtņes atvēršanas leņķis	A	B	C MAX
90°	130	130	60
120°	130	110	50

● 230 V AC - ● 24 V DC

Tehniska informācija

Tips	A1824	A18230
Aizsardzības klase IP	44	44
Barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Motora barošana (V - 50/60 Hz)	24 DC	230 AC
Strāva (A)	4 MAX	1.2
Jauda (W)	100	80
Atvēršanās ātrums līdz 90° (s)	ADJUSTABLE	19
Intensitāte (%)	INTENSIVE USE	50
Spēks (N)	400 ÷ 2000	400 ÷ 2000
Temperatūras režīms (°C)	-20 ÷ +55	
Termo-aizsardzība (°C)	-	150

● 230 V AC - ● 24 V DC