




Ideāls risinājums daudzdzīvokļu un privātmāju vārtiem


- 24V versijas var darboties arī strāvas zuduma laikā
- Pieejamas gan "Reversible", gan "Self-locking" versijās
- Vītņu skrūve ir vienmēr aizsargāta, pateicoties īpašam apvalkam
- 24V versijai ir vienkārša savienojuma sistēma - ar vienu trīsdzīslu kabeli, lai vadīt gan motoru, gan enkoderi
- Encoderu tehnoloģija ļauj izmantot SLOW DOWN funkciju
- Regulējamie galaslēdži

Izmēri (mm)

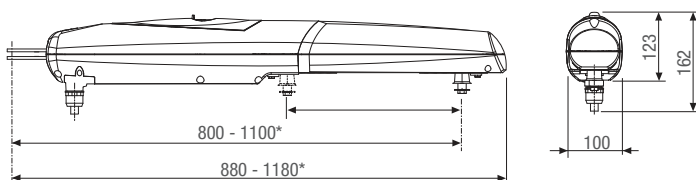

* AX5024 - AX71230

Izmantošana (mm)

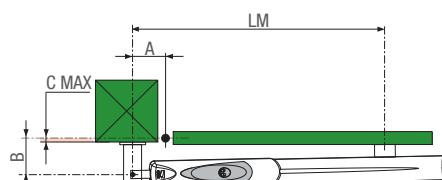

Izmantošanas ierobežojumi

MODEL	AX302304 - AX312304 - AX3024			
Maksimālais vārtes platums (m)	3	2.5	2	
Maksimālais vārtes svars (Kg)	500	600	800	
MODEL	AX402306 - AX412306			
Maksimālais vārtes platums (m)	*4	3	2.5	2
Maksimālais vārtes svars (Kg)	300	500	600	800
MODEL	AX5024			
Maksimālais vārtes platums (m)	*5	*4	3	2.5
Maksimālais vārtes svars (Kg)	400	500	700	800
MODEL	AX71230			
Maksimālais vārtes platums (m)	*7	*6	*5	*4
Maksimālais vārtes svars (Kg)	300	350	400	500

● 230 V AC - ● 24 V DC

Izmantošanas dimensijas (mm)

MODEL	AX302304 - AX312304 - AX402306 - AX412306 - AX3024			
Vārtes atvēršanas leņķis	A	B	C MAX	LM
90°	130	130	70	800
120°	140	100	50	800
MODEL	AX5024 - AX71230			
90°	200	220	150	1100
120°	220	220	100	1100

● 230 V AC - ● 24 V DC

UZMANĪBU:

*Ir obligāts elektriskais slēdzis vārtu vērtņēm.

*Vārtu vērtnes lielākas par 5m nedrīkst būt apšūti.

Izmantojot "Reversible" versijās, ja vārti atvērsies spēcīga vēja dēļ, vārtu vērtnes var aizslēgties atpakaļ.

Tehniska informācija

Tips	AX302304-AX312304	AX402306-AX412306	AX3024	AX5024	AX71230
Aizsardzības klase	44	44	44	44	44
Barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Motorā barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC	230 AC
Strāva (A)	1.5	1.5	10 MAX	10 MAX	1.5
Jauda (W)	175	175	120	120	175
Atvēršanās ātrums līdz 90° (s)	20	28	ADJUSTABLE	ADJUSTABLE	40
Intensitāte (%)	50	30	INTENSIVE USE	INTENSIVE USE	30
Spēks (N)	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500
Temperatūras režīms (°C)			-20 ÷ +55		
Termo-aizsardzība (°C)	150	150	-	-	150

● 230 V AC - ● 24 V DC