




Pārbaudīts risinājums bīdāmiem vārtiem industriālās un intensīvās zonās.

- Motoru klāsts lai apmierinātu dažādas vajadzības, no industriālajiem līdz intensīviem ekspluatācijas apstākļiem.
- Pieejams ar magnētiskiem galaslēdžiem.
- Vadības plate ar atdalītiem termināliem un displeju, vieglākai programmēšanai un diagnostikai. Atļauj saglabāt līdz 250 lietotājiem.
- Iebūvēts radiouztvērējs Rolling koda vai Key koda (Twin) pultīm.
- Ierīce izstrādāta savienošanai ar Cloud un CAME Connect.
- Pieejamā trīsfāžu versija smagiem vārtiem – līdz 2200kg.

Izmēri (mm)

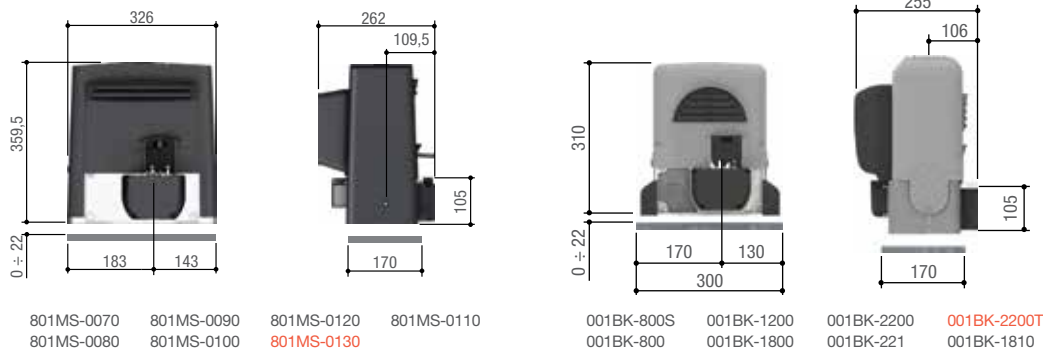

Izmantošanas ierobežojumi

MODELIS	BK-800S	BK-800	BK-1200	BK-1800	BK-2200	BK-221	801MS-0070	801MS-0080
Maksimālais vārtu platums (m)	20	20	20	20	20	20	20	20
Maksimālais vērtnes svars (kg)	800	800	1200	1800	2200	2200	800	1200
MODELIS	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	BK-2200T	801MS-0130	BK-1810	801MS-0110	
Maksimālais vārtu platums (m)	20	20	20	23	23	20	20	
Maksimālais vērtnes svars (kg)	1800	2200	2200	2200	2200	1800	1800	

Tehniskie parametri

MODELIS	BK-800S	BK-800	BK-1200	BK-1800	BK-2200	BK-221	801MS-0070	801MS-0080
Aizsardzības klase (IP)	44	44	44	44	44	44	44	44
Barošana (V-50/60Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Motora barošana (V)	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš (A)	4,5	4,5	3,3	4,2	5,1	5,1	4,5	3,3
Jauda (W)	520	520	380	480	580	580	520	380
Darbības ātrums (m/min)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Intensitāte (%)	HEAVY-DUTY SERVICE	HEAVY-DUTY SERVICE	50	50	50	HEAVY-DUTY SERVICE	HEAVY-DUTY SERVICE	50
Spēks (N)	800	800	850	1150	1500	1500	800	850
Darbības temperatūras diapazons(°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termo-aizsardzība (°C)	150	150	150	150	150	150	150	150
MODELIS		801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	BK-2200T	801MS-0130	BK-1810	801MS-0110
Aizsardzības klase (IP)		44	44	44	44	44	44	44
Barošana (V-50/60Hz)		230 AC	230 AC	230 AC	230 – 400 V AC THREE PHASE	230 – 400 V AC THREE PHASE	110 AC	110 AC
Motora barošana (V)		230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 – 400 V AC THREE PHASE	230 – 400 V AC THREE PHASE	110 AC 50/60 Hz	110 AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš (A)		4,2	5,1	5,1	1,5	1,5	10	4,2
Jauda (W)		480	580	580	600	600	620	480
Darbības ātrums (m/min)		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Intensitāte (%)		50	50	HEAVY-DUTY SERVICE	50	50	50	50
Spēks (N)		1150	1500	1500	1650	1650	1150	1150
Darbības temperatūras diapazons(°C)		-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termo-aizsardzība (°C)		150	150	150	150	150	150	150