





Ideāls risinājums uzstādīšanai daudzdzīvokļu un privātmāju vidējiem vai lieliem vārtiem

- Ātrai un vieglai uzstādīšanai vidējiem un lieliem vārtiem
- Ērts atbrīvošanas mehānisms manuālai atvēršanai
- Visi modeļi aprīkoti ar vienu trīsdziļu kabeli, lai vienkāršot savienojumus

Izmēri (mm)

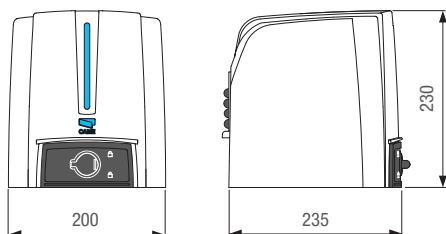

Izmantošana (mm)

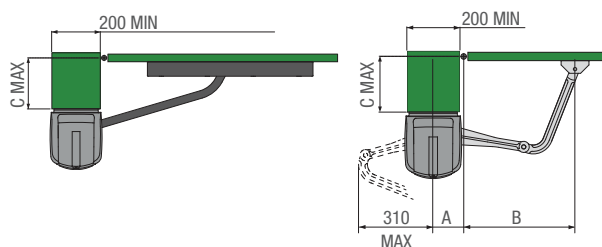

Izmantošanas ierobežojumi

MODEL	FA40230CB - FA40230 - FA4024CB - FA4024			
Maksimālais vērtnes platums (m)	2.3	2	1.5	1
Maksimālais vērtnes svars (Kg)	200	215	250	300

● 230 V AC - ● 24 V DC

Izmantošanas dimensijas (mm)

MODEL	Visi modeļi		
Vērtnes atvēršanas leņķis	A	C MAX	B
90°	140	0÷200	420
90°	160÷180	200	380
110°	200÷220	0÷50	400

Tehniska informācija

Tips	FA40230CB - FA40230	FA4024CB - FA4024
Aizsardzības klase IP	54	54
Barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Motora barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC	24 DC
Strāva (A)	1.4	11 MAX
Jauda (W)	160	140
Atvēršanās ātrums līdz 90° (s)	18	ADJUSTABLE
Intensitāte (%)	30	INTENSIVE USE
Spēks (Nm)	180	180
Temperatūras režīms (°C)	-20 ÷ +55	-
Termo-aizsardzība (°C)	150	-

● 230 V AC - ● 24 V DC