


Vārtu vērtnēm līdz pat 5m.



Ideāls risinājums stilīgiem vārtiem


- Alumīnija konstrukcija
- Atvēršanas un aizvēršanas mikroslēdži, lai pielāgot vārtu vērtnes apstāšanās vietu.
- Nav nepieciešamas vārtu atdures

Izmēri (mm)

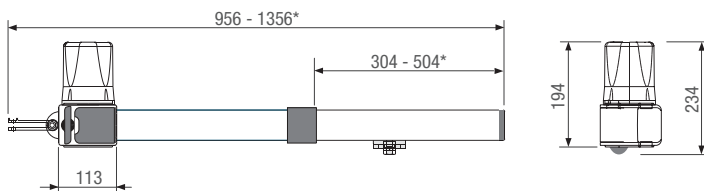

* KR510D - KR510S

Izmantošana (mm)

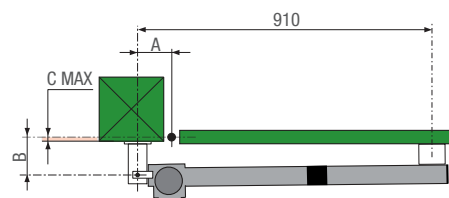

Izmantošanas ierobežojumi

MODEL		KR300D - KR300S - KR302D - KR302S - KR310D - KR310S					
Maksimālais vērtnes platums (m)		3		2.5		2	
Maksimālais vērtnes svars (Kg)		400		600		800	
MODEL		KR510D - KR510S					
Maksimālais vērtnes platums (m)		5	4	3	2.5	2	
Maksimālais vērtnes svars (Kg)		400	500	600	800	1000	

● 230 V AC

Izmantošanas dimensijas (mm)

MODEL	KR300D - KR300S - KR302D - KR302S - KR310D - KR310S		
Vērtnes atvēršanas leņķis	A	B	C MAX
90°	130	130	60
120°	130	110	50
MODEL	KR510D - KR510S		
90°	200	200	120
120°	200	140	70

● 230 V AC

Tehniska informācija

Tips	KR300D - KR300S - KR310D - KR310S	KR302D - KR302S	KR510D - KR510S
Aizsardzības klase	54	54	54
Barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Motora barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Strāva (A)	1.1	1.1	1.1
Jauda (W)	130	130	130
Atvēršanās ātrums līdz 90° (s)	22	18	34
Intensitāte (%)	30	30	30
Spēks (N)	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000
Temperatūras režīms (°C)		-20 ÷ +55	
Termo-aizsardzība (°C)		150	

● 230 V AC