
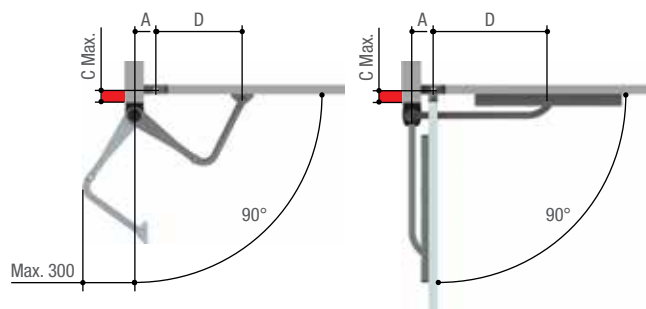


Ideāls risinājums privātmāju vārtiem

- Aprīkoti ar Enkoderu
- Iespēja uzstādīt uz 8cm platiem vārtu stabiem.
- Var darboties arī strāvas zuduma laikā
- Pieejamie paš-bloķējamās un reversīvas motoru versijas.
- Rokas režīms ieslēdzams ar atslēgu.

Izmēri (mm)

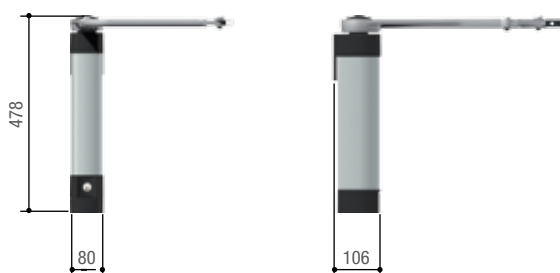

Izmantošanas dimensijas (mm)

Elkonis	STYLO-BS		
Vērtnes atvēršanas leņķis	A	D	C Max.
90	90	450	0
90	90	450	180
90	130	450	180
120	170	450	0

Taisna roka	STYLO-BD		
Vērtnes atvēršanas leņķis	A	D	C Max.
90	90	400	0
90	90	400	40
90	90	400	150
90	90	400	180
90	90	400	200
90	230	300	180
135	230	300	0

Izmantošanas ierobežojumi

MODELS	STYLO-ME • STYLO-RME		
Maksimālais vērtnes platums (m)	1.8	1.2	0.8
Maksimālais vērtnes svars (Kg)	100	125	150
Maksimālais atvēršanas leņķis (°)	120 (ar STYLO-BS) - 135 (ar STYLO-BD)		

Tehniska informācija

MODELS	STYLO-ME • STYLO-RME		
Aizsardzības klase (IP)	54		
Barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC		
Motora barošana (V)	24 DC		
Strāva (A)	5 Max.		
Jauda (W)	48		
Atvēršanās ātrums līdz 90° (s)	ADJUSTABLE		
Intensitāte (%)	INTENSIVE SERVICE		
Spēks (Nm)	100		
Temperatūras režīms (°C)	-20 ÷ +55		
Termo-aizsardzība (°C)	-		