

V6000

Maksimālais vilcējspēks 500N

SL-PRO
montage team


Dārziema iela 60, Rīga
www.montaza.lv




Ideāls risinājums sekcijveida un vienplākņu garāžu vārtiem

- Operators ir piestiprināts tieši pie vadules
- 24 V DC sistēma nodrošina maksimālu drošību un uzticamību.
- Pilns klāsts ar vadības iespējam un drošības piederumi
- Josla vai ķēdes vadītas vadotnes, klusas un uzticamas, kā arī ārējais un iekšējais atbrīvošanas mehānisms, lai pievienotu pie vārtu rokturu (slēdzienu) sistēmās
- Var strādāt avārijas režīmā strāvas zudumu laikā

Izmēri (mm)

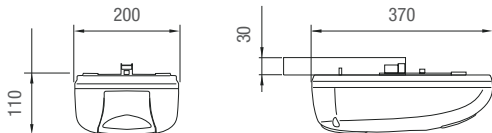


Izmantošana (mm)

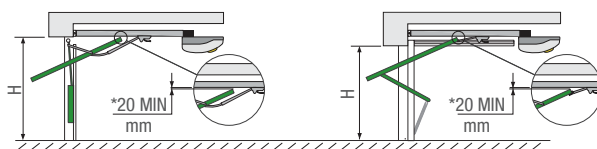

BC - Daļēja savilkšanās, vienplākņu garāžu vārti. (ar 001V201)

BM - Pilnā savilkšanās, ar atsperēm līdzsvarotie garāžu vārti.



STA - Standarta tipa sekcijveida garāžu vārti.

H = Maksimālais vārtu augstums
*Maksimālais augstums vārtu kustības laikā (aptuveni 2/3 no atvēršanas)

Izmantošanas ierobežojumi

MODEL	V6000
Vilcējspēks (N)	500

● 24 V DC

Tehniska informācija

Tips	V6000
Aizsardzības klase IP	40
Barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC
Motora barošana (V - 50/60 Hz)	24 DC
Strāva (A)	6 MAX
Jauda (W)	130
Manevru ātrums (m/min)	6
Intensitāte (%)	50
Temperatūras režīms (°C)	-20 ÷ +55
Termo-aizsardzība (°C)	-

● 24 V DC