





Ideāls risinājums sekcijveida un vienplākņu garāžu vārtiem

- Operators ir piestiprināts tieši pie vadules
- 24 V DC sistēma nodrošina maksimālu drošību un uzticamību.
- Pilns klāsts ar vadības iespējām un drošības piederumi Josla vai ķēdes vadītas vadotnes, klusas un uzticamas, kā arī ārējais un iekšējais atbrīvošanas mehānisms, lai pievienotu pie vārtu rokturu (slēdzienu) sistēmās
- Var strādāt avārijas režīmā strāvas zudumu laikā

Izmēri (mm)

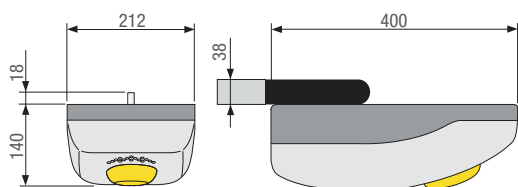

Izmantošana (mm)

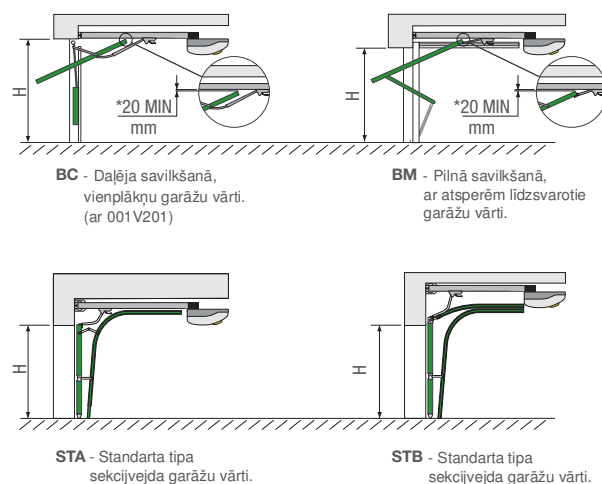

Izmantošanas ierobežojumi

MODEL	V700E	V900E
Vilcējspēks (N)	850	500

● 24 V DC

H = Maksimālais vārtu augstums
*Maksimālais augstums vārtu kustības laikā (aptuveni 2/3 no atvēršanas)

Tehniska informācija

Tips	V700E	V900E
Aizsardzības klase IP	40	40
Barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Motora barošana (V - 50/60 Hz)	24 DC	24 DC
Strāva (A)	11 MAX	6 MAX
Jauda (W)	260	130
Manevru ātrums (m/min)	6	6
Intensitāte (%)	50	50
Vilcējspēks (N)	850	500
Temperatūras režīms (°C)	-20 ÷ +55	-
Termo-aizsardzība (°C)	-	-

● 24 V DC