




Produkta apraksts

Sekciju virsmu varianti

(Attēli atbilst izmēram 2500 x 2125 mm. Citu izmēru gadījumā var būt atkāpes.)

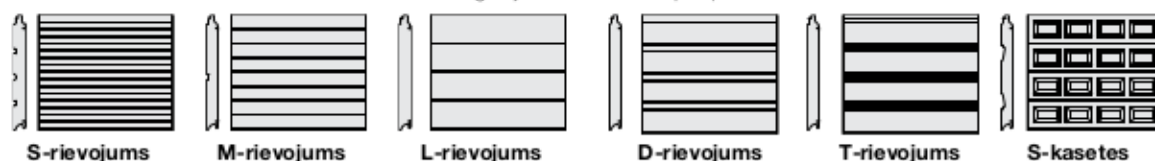

Vispārēja informācija

Garāžu sekciju vārti privātam lietojumam.
Sagatavoti Hörmann garāžas vārtu piedziņām.

Vārtu vērtne

Ar aizsardzību pret pirkstu iespiešanu ārpusē un iekšpusē (Eiropas patents).
Vārtu sekcijas ir ar dubultu tērauda apšuvumu, ražotas no karsti cinkota lokšņu tērauda, 42 mm biezas, PU putu pildījums.

- S veida rievojums ar *Woodgrain* tekstūru ārpusē,
- M veida rievojums ar *Woodgrain*, *Silkgrain*, *Decograin* vai *Sandgrain* ārpusē
- L veida rievojums *Woodgrain*, *Silkgrain*, *Decograin*, *Micrograin* vai *Sandgrain* ārpusē
- D- veida rievojums ar *Silkgrain* ārpusē
- T- veida rievojums ar *Silkgrain* ārpusē
- S veida kasetes ar *Woodgrain* ārpusē

Siltumizolācijas vērtība:

- Sekcija 42 mm $U = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Uzstādīta vārtu konstrukcija 42 mm (bez Thermo Frame) $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Uzstādīta vārtu konstrukcija 42 mm (bez stiklojuma, durvju izmērs 5000 x 2125 mm) (ar Thermo Frame) $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Versijas:

Ikviena vārtu augstums sadalīts vienādās sekcijās (ņemot starpaugstumu).

- ar S veida rievojumu vai M veida rievojumu: horizontāli laidumi, augstumā vienmērīgi atstarpināti
- Ar L veida rievojumu
- Ar S veida kasetēm: paneļu izkārtojums ar vienmērīgām atstarpēm platumā

LPU 42 vārtu paneļu skaits un dalījums var atšķirties no LPU 42 vārtiem ar ieejas durvīm!

Apakšējā vārtu sekcija ar apakšējo blīvējumu ir standarts.

Piezīme par vārtu plaknes pastiprināšanu:

Lai izvairītos no segmentu deformācijas tiešo saules staru iedarbības dēļ, visi vārti, kuru platums lielāks par > 5000 mm tiek komplektēti ar rūpnieciski ražotu vārtu plakņu stiprības nodrošināšanas komplektu.

Krāsas un dekorī, kas doti tabulā, tiek komplektēti ar rūpnieciski sagatavotu vārtu plaknes stiprības nodrošināšanas komplektu no LZ > 4500 mm

RAL krāsas:

RAL 3007	RAL 6022
RAL 5003	RAL 7016
RAL 5004	RAL 7021
RAL 5011	RAL 7043
RAL 5013	RAL 8014
RAL 5020	RAL 8016
RAL 5022	RAL 8017
RAL 6004	RAL 8019
RAL 6005	RAL 8022
RAL 6007	RAL 8028
RAL 6008	RAL 9004
RAL 6009	RAL 9005
RAL 6012	RAL 9011
RAL 6015	RAL 9017

Krāsa CH 703

- Decograin virsmas: Tumšs ozols, Nakts ozols, sarkankoks un Titan Metallic CH703

Citas krāsas un virsmas var tikt komplektētas ar stiprības nodrošināšanas komplektu pēc pieprasījuma. Stiprības nodrošināšanas komplekts samazina vārtu plaknes deformāciju, bet ne par 100 %.

Vārtiem ar durvīm ieteicams izmantot SupraMatic piedziņu.

Rāmis / Vadotnes

- Ražots no karsti cinkota lokšņu tērauda, ar *Woodgrain* tekstūru, ar sānu blīvējumu un plastmasas rāmja pamatni.
- Standarta versijā rāmis ar poliestera grunts pārklājumu Traffic white krāsā atbilstoši RAL 9016.

Augšējais pārsedzes panelis:

- Woodgrain* tekstūra ar *Woodgrain* virsmu, ar blīvējumu, pārsedzes augstuma pielāgošanai līdz 100 mm
- Silkgrain*, *Sandgrain* un *Decograin* virsmas, ar blīvējumu, pārsedzes augstuma pielāgošanai līdz 100 mm
- Silkgrain* virsma *Micrograin* vārtiem, ar blīvējumu, pārsedzes augstuma pielāgošanai līdz 100 mm

Augšējais pārsedzes panelis vārtu krāsā vārtiem ar RAL 9016, krāsotiem vārtiem, izvēles RAL un CH 703

- Decograin* virsma (ar plastikas pārklājumu) *Decograin* vārtiem, ar blīvējumu, pārsedzes augstuma pielāgošanai līdz 100 mm

Par papildus cenu var pasūtīt vārtu krāsas dekoratīvas vadotņu apmales

- Woodgrain*, *Silkgrain* vai krāsots, izvēles RAL vai CH 703
- Sandgrain*: RAL 7016, RAL 8028, RAL 9006
- Decograin*

Pasūtīt vārtus, norādiet vēlamo virsmu.

Atsperu balansējums

- Stiepes atsperu sistēma:
Sānos iebūvētas dubultās stiepes atsperes ar 2 trosēm katrā pusē, līdz 3000 mm platiem un 2625 mm augstiem vārtiem
- Vērpes atsperu sistēma:
Vērpes atsperu sistēma ar trošu spolēm un apstiprinātu atsperes drošības ierīci, kā arī ar iebūvētām sānu trosēm, vārtiem, kas platāki par 3000 mm un augstāki par 2625 mm.

Stiepes atsperes un vērpes atsperes ir cinkotas.

Rokturu un slēdžu furnitūra

Standarta versijā bez vārtu rokturu komplekta un slēdzenes. Atsevišķi pasūtāmo vārtu rokturu komplektu piegādes komplektā ir šablons slēdzenes iestrādāšanai uz vietas. Rūpnīcā iestrādātas slēdzenes piegādes termiņš ir ilgāks, un tāda ir skaidri un nepārprotami jāpasūta. Garāžām ar automātiskiem sekciju vārtiem bez otras ieejas ir vajadzīga slēdzene izklūšanai ārkārtas gadījumos!