



ACER



Motors priekš visiem!



ACER ir augstās kvalitātes bīdāmo vārtu motors, kas paredzēts ilgstošai darbībai. Īpaši stabils un izturīgs motors, aprīkots ar enkoderu, kas ļauj ekspluatēt motoru ārkārtīgi drošos apstākļos. Viss diapazons ir aprīkots ar novatorisku **Digital Life** vadības plati. Izvēlieties Acer, ja vēlaties izmantot patiešām ilgstošu motoru.

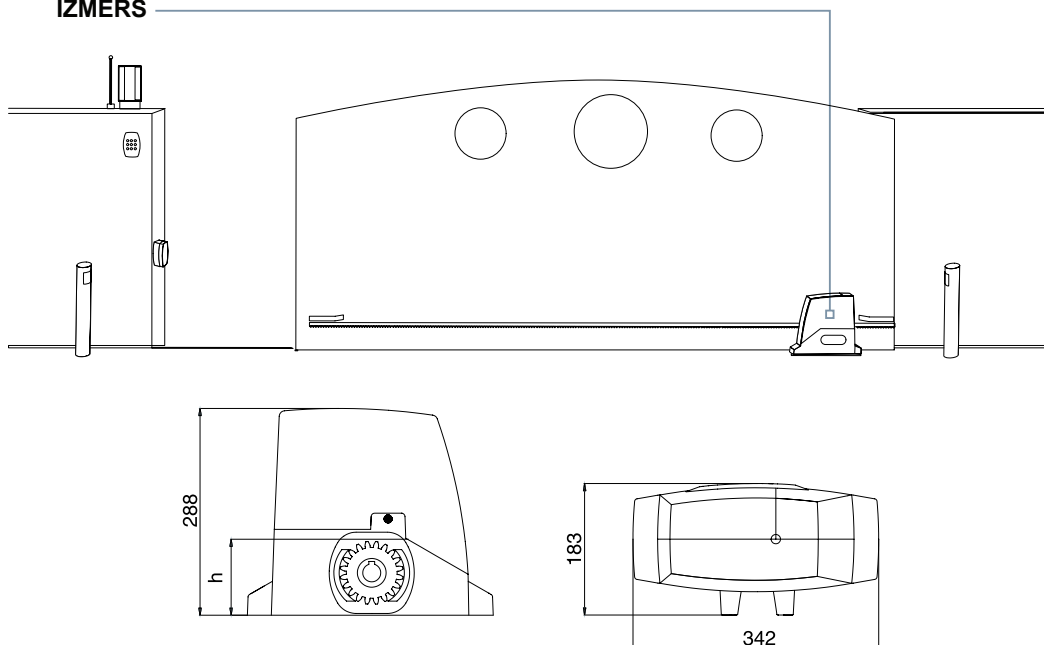
- Pieejams divās 24V versijās un deviņās 230V versijās.
- Stingrs, viegls alumīnijs.
- Ārējais korpuss, kas paredzēts aizsardzībai pret triecieniem.
- Motora korpuss pārklāts ar poliestera krāsām, kas speciāli izgatavotas izmantošanai ārpus telpām.



Kvalitatīva automātika maksimālai
ērtībai Jūsu mājās



ACER


IZMĒRS


Nereversīvais elektromotors bīdāmiem vārtiem

Kods	Vērtne	Motors	Apraksts
AC3R M 24 DL	300 Kg	24V DC	Modelis ir aprīkots ar enkoderu, magnētiskiem galaslēdžiem un vadības bloku (RG1R 24 DL).
AC6R M 24 DL	600 Kg	24V DC	Modelis ir aprīkots ar enkoderu, magnētiskiem galaslēdžiem un vadības bloku (RG1R 24 DL).
AC4R DL	400 Kg	230V AC	Modelis ir aprīkots ar enkoderu, mehāniskiem galaslēdžiem un vadības bloku (RG1R DL). Motora griezes momenta elektroniskā regulēšana.
AC4R M DL	400 Kg	230V AC	Modelis ir aprīkots ar enkoderu, magnētiskiem galaslēdžiem un vadības bloku (RG1R DL). Motora griezes momenta elektroniskā regulēšana.
AC6R DL	600 Kg	230V AC	Modelis ir aprīkots ar enkoderu, mehāniskiem galaslēdžiem un vadības bloku (RG1R DL). Motora griezes momenta elektroniskā regulēšana.
AC6R M DL	600 Kg	230V AC	Modelis ir aprīkots ar enkoderu, magnētiskiem galaslēdžiem un vadības bloku (RG1R DL). Motora griezes momenta elektroniskā regulēšana.
AC6M	600 Kg	230V AC	Modelis ir aprīkots ar enkoderu, mehāniskiem galaslēdžiem un vadības bloku (RG1R DL). Motora griezes momenta elektroniskā regulēšana.
AC8R DL	800 Kg	230V AC	Modelis ir aprīkots ar enkoderu, mehāniskiem galaslēdžiem un vadības bloku (RG1R DL). Motora griezes momenta elektroniskā regulēšana. Metāla zobratī, smērviela - eļļa.
AC8R M DL	800 Kg	230V AC	Modelis ir aprīkots ar enkoderu, magnētiskiem galaslēdžiem un vadības bloku (RG1R DL). Motora griezes momenta elektroniskā regulēšana. Metāla zobratī, smērviela - eļļa.
AC12R DL	1200 Kg	230V AC	Modelis ir aprīkots ar enkoderu, mehāniskiem galaslēdžiem un vadības bloku (RG1R DL). Motora griezes momenta elektroniskā regulēšana. Metāla zobratī, smērviela - eļļa.
AC12R M DL	1200 Kg	230V AC	Modelis ir aprīkots ar enkoderu, magnētiskiem galaslēdžiem un vadības bloku (RG1R DL). Motora griezes momenta elektroniskā regulēšana. Metāla zobratī, smērviela - eļļa.

TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA

	AC4R DL (230V 50Hz)	AC6R DL (230V 50Hz)	AC8R DL (230V 50Hz)	AC12R DL (230V 50Hz)	AC3R M DL (24V)	AC6R M DL (24V)
Maksimālais vērtnes svārs (Kg)	400	600	800	1200	300	600
Motora barošana (V)	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	24V DC	24V DC
Jauda (W)	250	280	300	350	150	150
Spēks (N)	500	700	900	1200	300	500
Smērviela (Tips)	Grease	Grease	Oil	Oil	Grease	Grease
Aizsadzība pret pārkaršanu (°C)	140	140	140	140	-	-
Temperatūras režīms (°C Min/Maks)	-20 +70	-20 +70	-20 +70	-20 +70	-20 +70	-20 +70
Aizsardzības klase (IP)	Mehāniskais	44	44	44	-	-
	Magnētiskais	55	55	55	55	55
Ātrums (m/min)	10	8	8	8	11	11
Intensitāte (%)	35	35	35	35	80	80
Zobrāta augstums - h (mm)	99	95	95	95	95	95

AAC1



AAC3

