



SUPRA SU4 24



Aizsardzība un elegance



Šīs barjeras pastiprinātās mehāniskās īpašības nozīmē, ka tas kalpos ilgu laiku. Turklāt ārējos paneļus ir viegli nomainīt, tāpēc labs izskats ir arī atjaunojams. LED gaismas sistēma padara Supra SU4 24 piemērotu jebkurai atrašanās vietai, sākot no apdzīvojamas teritorijas līdz rūpnieciskajām objektam. Barjera ir aprīkota ar enkoderu, kas nodrošina jūsu piekļuvi vēl drošāku. Visbeidzot, Supra SU4 24 ir piemērots intensīvai lietošanai. Izvēlieties Supra, ja jums ir nepieciešams izturīgs, viegli uzturējams produkts.


- Izmantojams brauktuvēm līdz 5 metriem.
- Ārējais korpuss pārklāts ar poliestera krāsām, kas speciāli izgatavotas izmantošanai ārpus telpām.
- Aprīkots ar enkoderu.
- LED apgaismojums.



Vel vieglāk! Montēt,
programmēt un nomainīt!



SUPRA SU424 DL

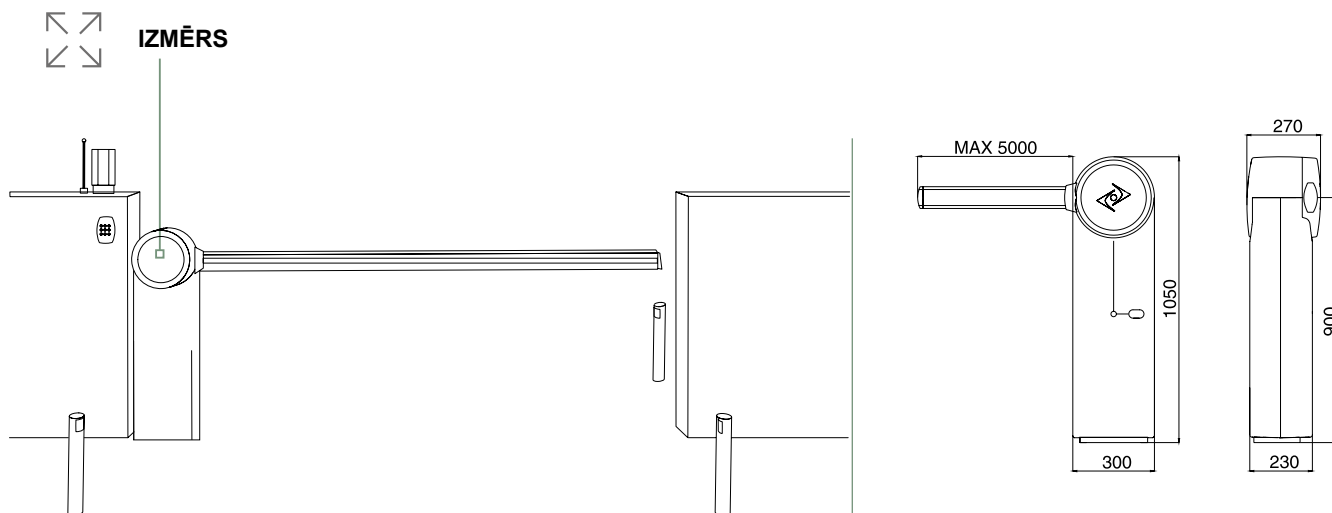

Automātiska ceļu barjera iebrauktuvēm līdz 5M.

Kods	Strēle	Motors	Apraksts
1 SU424 DL	no 3m to 5m Maks.	24V DC	Nereversīva elektromehāniska barjera ar cinkotu tērauda iekšējo korpusu. Ievietota plastmasas triecienizturīga korpusa. Modelis ir aprīkots ar enkoderu, elektromehāniskiem galaslēdžiem un mehāniskiem atdurēm. Iebūvētu vadības bloks (RG1RE 24 DL).

Iespējamie komplekti

	SU424	FAST R2	SUE1	SUC4	SUSPL	SUC1	SUC5	SUC2	SUC3	SUM1	SUM2	SUM3	SUB3	SUB4	SUB5
KOMPLEKTS SU424 3MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	11	-	13	-	-
KOMPLEKTS SU424 4MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	11	-	-	14	15
KOMPLEKTS SU424 5MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-	12	-	-	15



2 **FAST R2**

Radiuiztvērējs



3 **SUE1**

Betonēšanas
pamatne



4 **SUC4**

Atstarojušas
uzlīmes



5 **SUSPL**

LED gaismas



6 **SUC1**

Gumijas profils



7 **SUC5**

Aizsargprofils
LED lentai



8 **SUC2**

LED lente



9 **SUC3**

Barošanas
vads LED lentai



TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA

Parametri balansēšanas atsperes izvēlei.

	SU424 DL		3 m	4 m	5 m
Maksimālais strēles garums (m)	5	Vienkārša strēle + gumijas profils			
Barošana (V)	230V 50 Hz	Gropēta strēle + gumijas profils			
Motora barošana (V)	24V	Gropēta strēle + gumijas profils + LED lente			
Jauda (W)	150	Gropēta strēle + gumijas profils + kustīgs strēles atbalsts			
Spēks (Nm)	150	Gropēta strēle + gumijas profils + LED lente + kustīgs strēles atbalsts			
Temperatūras režīms (°C Min/Maks)	-20 +70				
Aizsardzības klase (IP)	44				
Intensitāte (%)	80				
Atvēršanas laiks (sek)	2 ÷ 6				

Piezīme: Tabulā norādītās kombinācijas paredzētas tikai ilustratīvam nolūkam, un ir tikai daži no visizplatītākajiem instalācijas veidiem. Lai iegūtu informāciju, kas nav minēta iepriekšējā tabulā, lūdzu, sazinieties ar **LIFE** pārstāvniecību.

10 SUM1



Balansējoša atspere

11 SUM2



Balansējoša atspere

12 SUM3



Balansējoša atspere

13 SUB3



Gropēta strēle L = 3.3M

14 SUB4



Gropēta strēle L = 4.4M

15 SUB5



Gropēta strēle L = 5.3M

SUD1



Fiksēts strēles atbalsts

SUD2



Kustīgs strēles atbalsts

SUS1



Kronšteins avārijas baterijām

AGECH XL



Baterijās barošanas vads

AGE 12



Baterijās 12V - 2.3Ah