



SUPRA MB 24



STURDINESS AND RELIABILITY

Šī barjeras pastiprinātās mehāniskās īpašības nozīmē, ka tas kalpos ilgu laiku. Barjera ir aprīkota ar enkoderu, kas nozīmē, ka pieeja ir daudz drošāka. Pateicoties saliekamai strēlei, Supra MB24 ir ideāli piemērota lietošanai pazemes stāvvietās. Visbeidzot, Supra MB24 ir piemērota intensīvai lietošanai. Izvēlieties Supra MB24, ja meklējat zemāko cenu, nezaudējot kvalitāti.

- Izmantojama iebrauktuvēm līdz 5 metriem.
- Ārējais korpuss pārklāts ar poliestera krāsām, kas speciāli izgatavotas izmantošanai ārpus telpām.
- Aprīkota ar enkoderu.
- Saliekama strēle ideāli piemērota pazemes autostāvvietām.




Life Home Integration:
vienkāršs, izturīgs risinājums
labākai ērtībai.



SUPRA MB 24



IZMĒRS

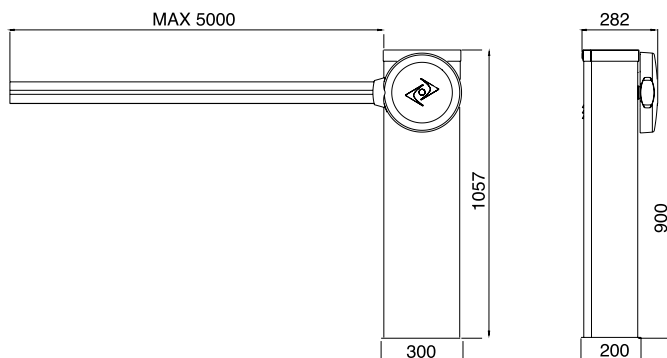

Automātiska ceļu barjera iebrauktuvēm līdz 5M.

Kods	Strēle	Motors	Apraksts
1 SUPRA MB 24 DL	no 3m līdz 5 m Maks.	24V DC	Nereversīva barjera, cinkota tērauda korpusā, kas nokrāsots sarkanā krāsā. Modelis ir aprīkots ar enkoderu, elektromehāniskiem galaslēdžiem un mehāniskam atdurēm atvēršanai un aizvēršanai. Iebūvēts vadības bloks (RG1RE 24 DL).

Iespējamie komplekti

	SUPRA MB24	FAST R2	SUE1	SUC4	SUSPL	SUC1	SUC5	SUC2	SUC3	SUM1	SUM2	SUM3	SUB3	SUB4	SUB5	SUB3 Snodata
KOMPLEKTS SUPRA MB 24 3M Snodata * DL *	1	2	-	4	-	6	7	-	-	10	-	-	-	-	-	16
KOMPLEKTS SUPRA MB24 3MSC * DL *	1	2	-	4	-	6	7	-	-	10	-	-	13	-	-	-
KOMPLEKTS SUPRA MB24 4MSC * DL *	1	2	-	4	-	6	7	-	-	-	11	-	-	14	-	-
KOMPLEKTS SUPRA MB24 5MSC * DL *	1	2	-	4	-	6	7	-	-	-	-	12	-	-	15	-



2 **FAST R2**

Radiouztvērējs



3 **SUE1**

Betonēšanas
pamatne



4 **SUC4**

Atstarojušas
uzlīmes



5 **SUSPL**

LED gaismas



6 **SUC1**

Gumijas profils



7 **SUC5**

Aizsargprofils
LED lentai



8 **SUC2**

LED lente



9 **SUC3**

Barošanas
vads LED lentai



TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA

Parametri balansēšanas atsperes izvēlei.

	SUPRA MB 24		3 m	4 m	5 m
Maksimālais strēles garums (m)	5	Vienkārša strēle + gumijas profils			
Barošana (V)	230V AC				
Motora barošana (V)	24V	Gropēta strēle + gumijas profils			
Jauda (W)	150				
Spēks (Nm)	150	Gropēta strēle + gumijas profils + LED lente			
Temperatūras režīms (°C Min/Maks)	-20 +70				
Aizsardzības klase (IP)	44	Gropēta strēle + gumijas profils + kustīgs strēles atbalsts			
Intensitāte (%)	80				
Atvēršanas laiks (sek)	2 ÷ 6	Gropēta strēle + gumijas profils + LED lente + kustīgs strēles atbalsts			

Piezīme: Tabulā norādītās kombinācijas paredzētas tikai ilustratīvam nolūkam, un ir tikai daži no visizplatītākajiem instalācijas veidiem. Lai iegūtu informāciju, kas nav minēta iepriekšējā tabulā, lūdzu, sazinieties ar **LIFE** pārstāvniecību.

10 SUM1



Balansējoša atspere

11 SUM2



Balansējoša atspere

12 SUM3



Balansējoša atspere

13 SUB3



Gropēta strēle L = 3.3M

14 SUB4



Gropēta strēle L = 4.4M

15 SUB5



Gropēta strēle L = 5.3M

16 SUB3 SNODATA



Salokāma strēle L = 3M

SUD1



Fiksēts strēles atbalsts

SUD2



Kustīgs strēles atbalsts

SUS1



Kronšteins avārijas baterijām

AGECH XL



Baterijās barošanas vads

AGE 12



Baterijās 12V - 2.3Ah