



SUPRA MB 230V



Vienkāršums un drošība

Supra MB 230V, ar tā būtisko stilu, ir paredzēta uzstādīšanai neliela izmēra brauktuvēm. Barjera rada agresīvu komerciālu risinājumu, vienlaikus nodrošinot drošu lietošanu, izmantojot atbilstīgas drošības funkcijas, ko nodrošina enkoders.

Izvēlieties Supra MB 230V, ja jūs meklējat barjeru, kas piemērots nepārtrauktai lietošanai.

- Divas pieejamās strēles: 3 un 4 metri.
- Ārējais korpuss pārklāts ar poliestera krāsām, kas speciāli izgatavotas izmantošanai ārpus telpām.






SUPRA MB 230V



IZMĒRS

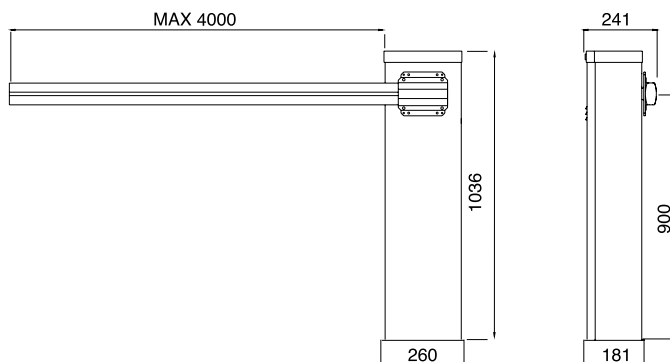

Automātiska ceļu barjera iebrauktuvēm līdz 4M.

Kods	Strēle	Motors	Apraksts
SUPRA MB 230V	Maks. 4 m	230V AC	Nereversīva barjera, cinkota tērauda korpusā, kas nokrāsots sarkanā krāsā. Modelis ir aprīkots ar enkoderu, elektromehāniskiem galaslēdžiem un mehāniskam atdurēm atvēršanai un aizvēršanai. Iebūvēts vadības bloks (RG1R S DL).

SUA3



Vienkārša strēle L = 3.3M

SUA4



Vienkārša strēle L = 4.2M

SUE1



Betonēšanas pamatne

SUC1



Gumijas profils

SUC4



Atstarojušas uzlīmes

SUD1



Fiksēts strēles atbalsts

SUD2



Kustīgs strēles atbalsts

SUM1



Balansējoša atspere

SUM2



Balansējoša atspere

☐ —
☐ — **TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA**
☐ —

	SUPRA MB 230V
Maksimālais strēles garums (m)	4
Barošana (V)	230
Motora barošana (V)	230V AC
Jauda (W)	150
Spēks (Nm)	150
Temperatūras režīms (°C Min/Maks)	-20 +70
Aizsardzības klase (IP)	44
Intensitāte (%)	40
Atvēršanas laiks (sek)	5

Parametri balansēšanas atsperes izvēlei.

	3 m	4 m
Vienkārša strēle + gumijas profils	 SUM1	 SUM2
Vienkārša strēle + kustīgs strēles atbalsts	 SUM2	 SUM2

Piezīme: Tabulā norādītās kombinācijas paredzētas tikai ilustratīvam nolūkam, un ir tikai daži no visizplatītākajiem instalācijas veidiem. Lai iegūtu informāciju, kas nav minēta iepriekšējā tabulā, lūdzu, sazinieties ar **LIFE** pārstāvniecību.

