




Produkta apraksts

Sekciju virsmu varianti

(Attēli atbilst izmēram 2500 x 2125 mm. Citu izmēru gadījumā var būt atkāpes.)

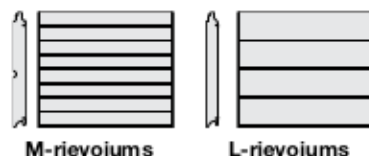

Vispārēja informācija

Garāžu sekciju vārti privātam lietojumam.
Sagatavoti Hörmann garāžas vārtu piedziņām SupraMatic.

Vārtu vērtne

Ar aizsardzību pret pirkstu iespiešanu ārpusē un iekšpusē (Eiropas patenti).
Vārtu sekcijas ir ar dubultu tērauda apšuvumu, ražotas no karsti cinkota lokšņu tērauda ar termiski atdalītām sekcijām, 67 mm biezas, PU putu pildījums.

- M veida rievojums ar *Silkgrain* un *Decograin* ārpusē
- L veida rievojums *Silkgrain* un *Decograin* ārpusē

Siltumizolācijas vērtība:

- Sekcija 67 mm $U = 0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Uzstādīta vārtu konstrukcija 67 mm (bez Thermo Frame)* $U = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Uzstādīta vārtu konstrukcija 42 mm (bez stiklojuma, durvju izmērs 5000 x 2125 mm) (ar Thermo Frame)* $U = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$

* (bez stiklojuma, vārtu izmērs 5000x2250mm)

Versijas:

Ikviens vārtu augstums sadalīts vienādās sekcijās (ņemot starpaugstumu).

- ar M veida rievojumu: horizontāli laidumi, augstumā vienmērīgi atstarpināti
- Ar L veida rievojumu

Apakšējā vārtu sekcija ar apakšējo blīvējumu ir standarts.

Rāmis / Vadotnes

- Ražots no karsti cinkota lokšņu tērauda, ar *Woodgrain* tekstūru, ar sānu blīvējumu un plastmasas rāmja pamatni.
- Standarta versija: rāmis ar poliestera grunts pārklājumu Traffic white krāsā atbilstoši RAL 9016, vadotnes, stiprinājumi, slīdes cinkotas.
- Premium versija: rāmis, vadotnes, stiprinājumi, slīdes Grey white atbilstoši RAL 9002.

Augšējais pārsedes panelis:

- *Silkgrain* un *Decograin* virsmas, ar blīvējumu, pārsedes augstuma pielāgošanai līdz 100 mm
- Augšējais pārsedes panelis vārtu krāsā vārtiem ar RAL 9016, krāsoti vārtiem, izvēles RAL un CH 703
- *Decograin* virsma (ar plastikas pārklājumu) *Decograin* vārtiem, ar blīvējumu, pārsedes augstuma pielāgošanai līdz 100 mm

Par papildus cenu var pasūtīt vārtu krāsas dekoratīvas vadotņu apmales

- *Silkgrain* vai krāsots, izvēles RAL vai CH 703
- *Decograin* (ar plastikas pārklājumu)

Pasūtīt vārtus, norādiet vēlamo virsmu.

Atsperu balansējums

- Stiepes atsperu sistēma:
Sānos iebūvētas dubultās stiepes atsperes ar 2 trosēm katrā pusē, pielietošana (skatīt izmēru un cenu tabulā, sākot no 65. lpp.)
- Vērpes atsperu sistēma:
Vērpes atsperu sistēma ar trošu spolēm un apstiprinātu atsperes drošības ierīci, kā arī ar iebūvētām sānu trosēm, pielietošana (skatīt izmēru un cenu tabulā, sākot no 65. lpp.).

Stiepes atsperes un vērpes atsperes ir cinkotas.

Rokturu un slēdžu furnitūra

Standarta versijā bez vārtu rokturu komplekta un slēdzenes. Garāžām bez otras ieejas ir vajadzīga slēdzene izkļūšanai ārkārtas gadījumos!

Vārtiem nepieciešama piedziņa SupraMatic.

Silkgrain versija ar abpusēju poliestera grunts pārklājumu

Sekcijas ražotas no karsti cinkota lokšņu tērauda ar abpusēju poliestera grunts pārklājumu.

Iekšpuse:

- Grey white krāsa atbilstoši RAL 9002

Ārpuse:

- Standarta versijā krāsa atbilstoši: RAL 9016
 - Krāsota, vēlamo krāsu izvēle – atbilstoši RAL CLASSIC krāsu skalai
- | | |
|----------|----------|
| RAL 1015 | RAL 7035 |
| RAL 3003 | RAL 7040 |
| RAL 5011 | RAL 8001 |
| RAL 5014 | RAL 8003 |
| RAL 6005 | RAL 8028 |
| RAL 6009 | RAL 9006 |
| RAL 7016 | RAL 9007 |
| RAL 7030 | |

- Izvēles RAL krāsa atbilstoši RAL CLASSIC krāsu skalai.
- Hörmann krāsa CH 703 (Anthracite)

Nav pieejamas RAL krāsas 4006, 4007 un 9021, kā arī krāsas ar perlamutra efektu (nosaukums sākas ar "pearl" (pārle/perlamutrs)) un fluorescējošās krāsas (nosaukums sākas ar "fluorescent" (fluorescējošs)).

Piezīme par segmentiem, kas no abām pusēm klāti ar poliestera slāni

Vajadzētu izvairīties no tumšām krāsām vārtiem, kuri tiek uzstādīti uz saules pusi, jo iespējama vārtu segmentu izliekšanās, kas var ietekmēt vārtu funkcionēšanu.

Dažādi metāli, alumīnijs vai tērauds, dažāda to apstrāde, atšķirīgi ražošanas procesi un ražošana dažādās rūpnīcās var ietekmēt nokrāsu.

Neskatoties uz augsto tehnoloģiju pārklājumu, iespējamas nelielas optiskas krāsu novirzes, īpaši Metallic krāsām RAL 9006 un RAL 9007

Decograin versija ar plastikas plēves pārklājumu ārpusē

Sekcijas ražotas no karsti cinkota lokšņu tērauda.

Iekšpuse:

- Poliestera grunts pārklājums, Grey white krāsa atbilstoši RAL 9002

Ārpuse:

- Pārklāta ar koksnes raksta plastmasas plēvi ar reljefu koksnes struktūru, kas piešķir autentisku koksnes rakstu
- | | |
|-------------------|--|
| Golden Oak | vidēji brūns, zeltainbrūns ozolkoka raksts |
| Dark Oak | valniekstu krāsas ozolkoka raksts |
- Mākslīgās šķiedras folija Titan Metallic CH703

Decograin virsmai piemērotas krāsas

Pasūtīt vārtus ar Decograin virsmu un stiklojumu, stikla rāmīši tiek nokrāsoti krāsā, kas pieskaņota vārtu krāsai