



PROBO XL



Labākais Jūsu mājā



Motors garāžu vārtiem, ieskaitot liela izmēra vārtus, ar modernu dizainu un ērtu programmēšanu. Sistēma piedāvā novatoriskus risinājumus ar samazinātu skaņas skaļumu un viegli montējamo vaduli, kas padara uzstādīšanu daudz vieglāku. Automātika ir aprīkota ar enkoderu, kas ļauj padarīt atvēršanu vēl drošāku. Izvēlieties Probo XL vienkāršai un funkcionālai uzstādīšanai.

- Pieejams divās 24V versijās.
- Vienkāršs avārijas režīms.
- Miers un klusums garantēts, pateicoties siksna vai ķēdes vadulei.








PROBO XL



IZMĒRS

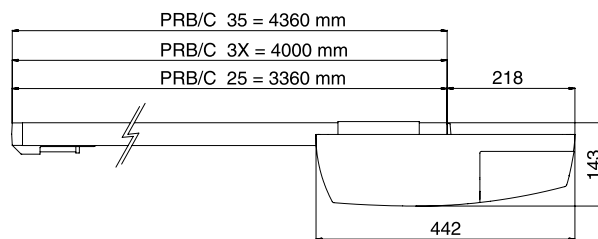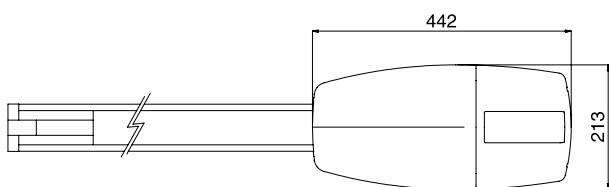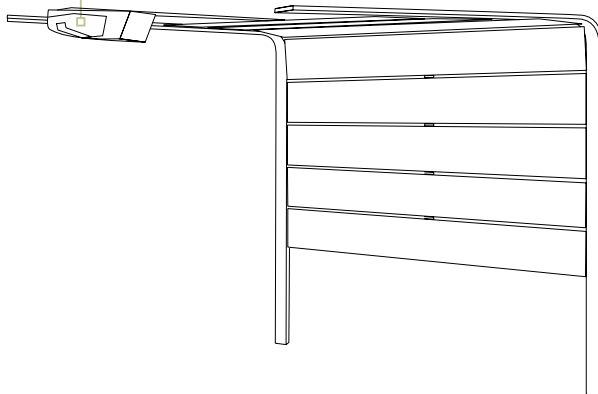

Nereversīvais elektromehāniskais motors gārāžu vārtiem

Kods	Maks. vārtu laukums	Motors	Apraksts
PR100 XL	12 kv.m.	24V AC	Nereversīvais motors ar maksimālo spēku 900 N, kas aprīkots ar enkoderu. Vadības bloks RG1 24 DL ar iebūvēto 433,92 MHz LIFE radio uztvērēju. Komplektā tālvadības pults.
PR120 XL	16 kv.m.	24V AC	Nereversīvais motors ar maksimālo spēku 1200 N, kas aprīkots ar enkoderu. Vadības bloks RG1 24 DL ar iebūvēto 433,92 MHz LIFE radio uztvērēju. Komplektā tālvadības pults.

Vadule komplektā ar divām fiksācijas kronšteinim. Ķēdes vai siksnas transmisija.

Kods	Transmisija	Segmenti	Maks. vārtu augstums
PRB25-08	SIKSNA	2	2.5 m
PRB3X-08	SIKSNA	1	3.0 m
PRC25-08	ĶĒDE	2	2.5 m
PRC35-08	ĶĒDE	3	3.5 m
PRC3X-08	ĶĒDE	1	3.0 m



BELT PRB



CHAIN PRC

☐ —
☐ — **TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA**
☐ —

	PR100 XL	PR120 XL
Barošana (V)	230V 50Hz	230V 50Hz
Maks. vārtu laukums (kv.m.)	12	16
Motora barošana (V)	24	24
Jauda (W)	80	100
Maks. spēks (N)	900	1200
Temperatūras režīms (°C Min/Maks)	-20 +70	-20 +70
Aizsardzības klase (IP)	40	40
Intensitāte (%)	50	50


APRB



APRSK



PRC12



ASEC

