



SUPRA MB MAX



Spēks un kontrole maksimālai efektivitātei



Supra MB MAX ir barjera ar pastiprinātām mehāniskām īpašībām, kas nodrošina ilgstošu izmantošanu. Barjera ir piemērota rūpnieciskai lietošanai, ir aprīkota ar enkoderu, lai palielināt drošību. Visbeidzot, apaļas strēles izmantošana garantē papildus izturību vēja apstākļos. Izvēlieties Supra MB MAX, ja meklējat stabilu, ilgstošu produktu.

- Maksimālais strēles garums: 6 metri.
- Ārējais korpuss pārklāts ar poliestera krāsām, kas speciāli izgatavotas izmantošanai ārpus telpām.
- Var tikt izmantotas apaļas strēles.
- Nokrāsots sarkanā krāsā, lai nodrošinātu lielāku redzamību.






SUPRA MB MAX



IZMĒRS

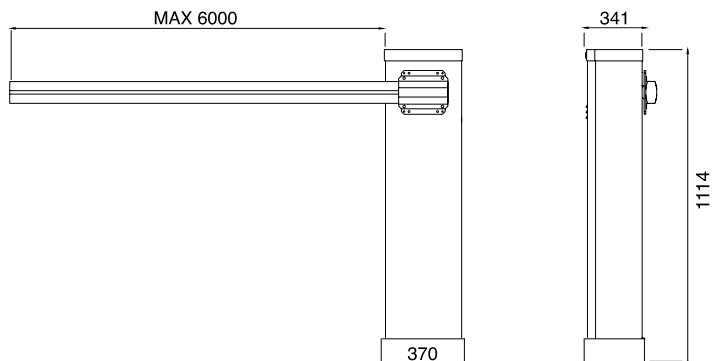

Kods	Strēle	Motors	Apraksts
SUPRA MAX6	6 m	24V DC	Nereversīva barjera, cinkota tērauda korpusā, kas nokrāsots sarkanā krāsā. Modelis ir aprīkots ar enkoderu, elektromehāniskiem galaslēdžiem un mehāniskam atdurēm atvēršanai un aizvēršanai. Iebūvēts vadības bloks (RG1RE 24 DL).

SUM3



Balansējoša atspere

MAX1



Betonēšanas pamatne

FAST R2



Radiouztvērējs



TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA

	SUPRA MB MAX		6 m
Maksimālais strēles garums (m)	6	Vienkārša apaļa strēle	
Barošana (V)	230		
Motora barošana (V)	24V DC		
Jauda (W)	150		
Spēks (Nm)	150		
Temperatūras režīms (°C Min/Maks)	-20 +70		
Aizsardzības klase (IP)	44		
Intensitāte (%)	80		
Atvēršanas laiks (sek)	5 - 15		

Piezīme: Tabulā norādītās kombinācijas paredzētas tikai ilustratīvam nolūkam, un ir tikai daži no visizplatītākajiem instalācijas veidiem. Lai iegūtu informāciju, kas nav minēta iepriekšējā tabulā, lūdzu, sazinieties ar **LIFE** pārstāvniecību.

SUC4



Atstarojušas
uzlīmes

SUD1



Fiksēts strēles atbalsts

SUS1



Kronšteins avārijas
baterijām

AGECH XL



Baterijās barošanas vads

AGE 12



Baterijās 12V - 2.3Ah

BOOM6



Apaļa strēle